

# Väestönsuoja käyttökuntoon

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) 19§ Väestönsuojan käyttöönotto:

” Jos väestönsuojaa käytetään muuten kuin väestönsuojana, se on voitava kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi 24 tunnissa. Väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa. Poiketen mitä 1 momentissa säädetään pelastusviranomaisen voi perustellusta syystä yksittäistapauksissa määrätä, että väestönsuoja on voitava kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi lyhyemmässäkin ajassa kuin 24 tunnissa.”




## Normaaliolojen valmistelut

Väestönsuojan käyttökuntoon laittoa tulee harjoitella normaaliaikana. Väestönsuojanhoitaja toimii osana kiinteistön turvallisuusorganisaatiota, ja huolehtii siitä, että suoja on aina toimintakuntoinen. Väestönsuojan hätäpoistumistien maan pinnalle tuleva kohta tulee selvittää pelastussuunnitelmassa tarvittavien järjestelyjen osalta. Tehtävään nimetyn väestönsuojanhoitajan on hankittava opastava väestönsuojanhoitajankurssi, jossa koulutetaan väestönsuojan hoitoon, käyttöön ja kunnossapitoon. Lisätietoja väestönsuojanhoitajankurssista: [www.helpe.fi](http://www.helpe.fi).

Väestönsuojassa on aina syytä olla:

- käyttö- ja huolto-ohjeet laitteille ja varusteille sekä päiväkirja tai muu luotettava tapa todentaa huoltotoimenpiteiden suorittamisesta
- käyttöohjeet suojan hoitamisesta normaalioloissa ja toimenpiteet suojan saattamiseksi suojauskuntoon. (Voidaan esittää myös pelastussuunnitelmassa, mutta tällöin pelastussuunnitelma on säilytettävä väestönsuojassa).
- ohje väestönsuojassa tehtävistä käyttökuntoon laittamisesta tarvittavista rakennus- ja purkutöistä väestönsuojapiirros (1:50), leikkauspiirros sekä suositeltavaa on myös asemapiirros (1:200 tai 1:500)
- väestönsuojan suojattavien henkilöiden lukumäärästä kertova dokumentti

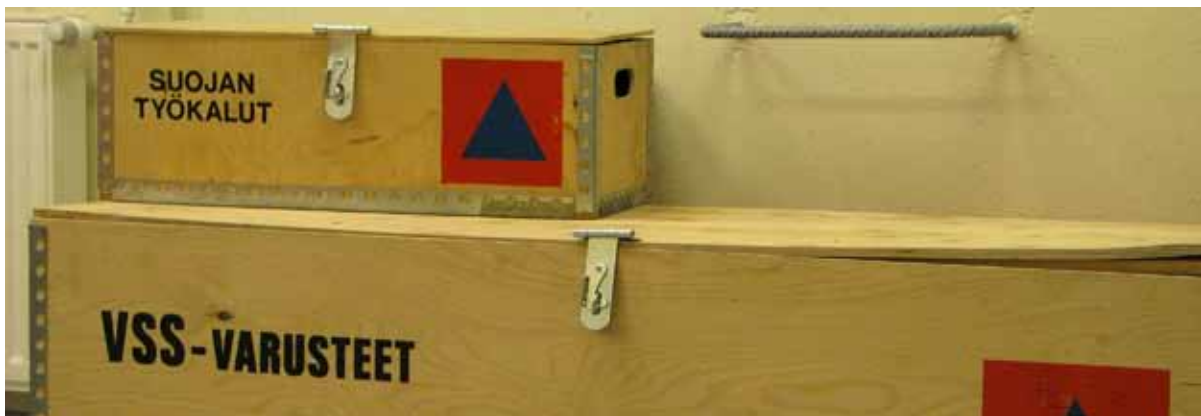

Ohjeet suojan käyttökuntoon laittamiseksi ovat yleisiä ja suuntaa-antavia. Tärkeimmät ohjeet väestönsuojan käyttöönotto-ohjeista ovat väestönsuojan laitteiden valmistajan antamat omat käyttö- ja huolto-ohjeet.

1. Suoja tyhjennetään ja siivotaan. Samalla suojaa ryhdytään jäähdyttämään tuulettamalla. Suunnitelkaa etukäteen mihin tavarat suojasta viedään. Häätäpoistumisreittiä tulee ryhtyä kaivamaan heti alkuvaiheessa.
2. Suojan ovien ja luukkujen toiminta ja tiivisteet tarkistetaan ja kunnostetaan. Tarvittaessa poistetaan normaalikäytön ovi.
3. Tehdään tarvittavat rakennus- ja purkutytöt (väliseinät, häkkikomerot, irtokynnykset).
4. Suljetaan normaaliajan ilmanvaihto ja kiinnitetään sulkulaipat.
5. Tarkistetaan ja puhdistetaan ilmanottoputki (suojan ulkopuolelta) ja kiinnitetään se paikoilleen. Tarkistetaan, että poikkeusolojen ilmanvaihtojärjestelmä toimii.
6. Asennetaan sulkutelta paikalleen tai tarkistetaan suojahuoneen toiminta.
7. Täytetään ylipainemittariin nestettä siten, että mittari saadaan nollattua ja tehdään käyttö-ohjeen mukainen suojan tiiveyskoe.
8. Tarkistetaan ja täydennetään suojaan suunnitellut työkalut.
9. Puhdistetaan ja täytetään varavesisäiliöt. Lisätään tarvittaessa vedensäilytysaine.
10. Asennetaan kuivakäymälät ja niiden suojaseinämät paikalleen (paikka esitetty väestönsuojapiirroksessa, paikka on poistoilmaventtiilien luona). Imeytysturve, muovisäkit ja WC-paperi ovat erittäin hyvä lisä hajujen ja hygienian hallintaan.
11. Hankitaan suojaan istuimia, pöytiä ja makuualustoja. Mikäli mahdollista, rakennetaan kolmikerroksisia makuulavereita (esimerkiksi 1/3 suojattavien määrästä).
12. Kytetään puhelinyhteys. Tarkistetaan yhteyden toimivuus puhelimella.
13. Laitetaan paikoilleen suojan opasviitoitus.
14. Hankitaan suojautumisen aikana tarvittavaa muuta välineistöä, kuten esimerkiksi radio, mikroaaltouuni, kuivamuonaa, ajanvietettä (lehtiä, lautapelejä).
15. Nimetään suojan huoltotoimista ja ylläpidosta vastaavat henkilöt.
16. Järjestetään suojattaville tiedotustilaisuus ja mahdollisuus tutustua suojaan.

Lisätietoja antaa Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja numerosta 09-31031203 maanantaista perjantaihin kello 8.30-11.30 ja 12-15.30.